

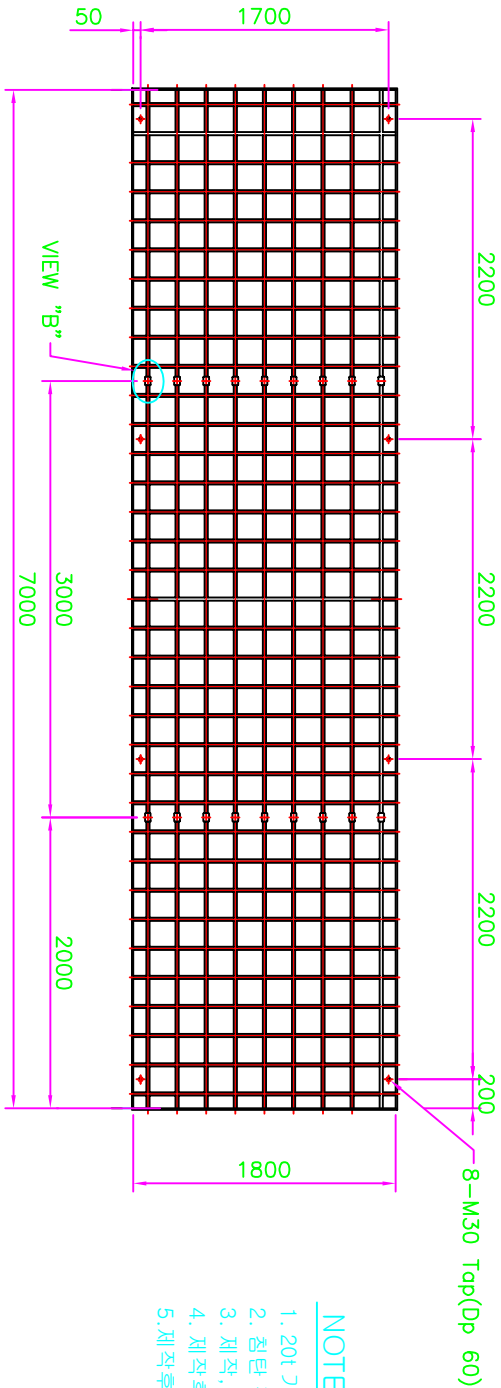




6.3S 1.6S  
~ ( ~ , ~ )



- NOTES
1. 20t 기준 650 에서 1시간이상 소둔처리할것.
  2. 점탄 권이는 1.5~2mm 이내로 할것(HRC55±3).
  3. 세척, 가공후 날카로운 모든 모서리 사광할것.
  4. 제작후 하도 1회, 상도 1회(색상 협의) 실시할것.
  - 5.제작후 Bead T-Slot면 방청처리할것.

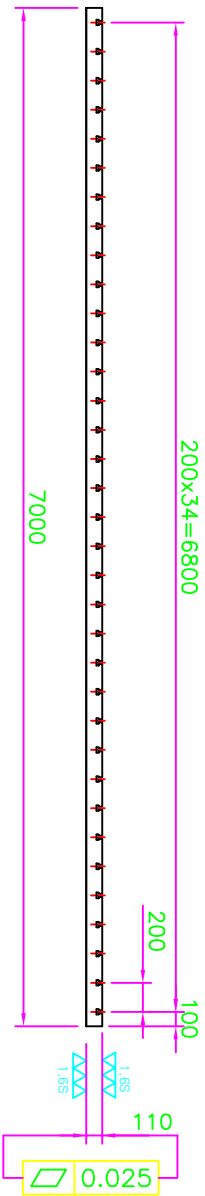

DETAIL "A" S = 1:6



DETAIL "B" S = 1:6

-	-		-	-		
NO	PART	NAME	QTY	MATERIAL	DWG NO.	REMARK
2011. 08. 05		NAME T-SLOT BASE				
DRAWING	INSPECTION	INDEX NO. DWG NO.				
DESIGN	INSPECTION	SCALE: 1/1 TRIGONOMETRY TB001-0001				
KIM KOREA INSTITUTE MACHINERY & MATERIALS						