

PCHE 열교환기 기술

열시스템연구실 연구자 : 윤석호, 최준석 연락처 : 042.868.7064, 7325

기술 개요

- 기존제품 대비 높은 직접도를 보유한 마이크로 채널 열교환기와 관련된 기술임
- Etching을 통해 채널을 식각하고, 식각된 전열판들을 적층하여 확산 접합을 통해 하나의 solid body 형태의 core를 제작하여 출입구 형태의 헤더를 제작 해서 열교환기 형태를 갖추게 함



고객·시장

- 발전소, 제철소, 화학플랜트에서의 액체-액체 열교환, 기체-기체 열교환, 폐열회수 등에 사용됨
- 큰 공장이나 대용량의 열교환기가 필요한 경우

기존 기술의 문제점 또는 본 기술의 필요성

- 〈 기존 기술의 문제점 〉
- 기존의 Shell&Tube 열교환기는 낮은 집적도(100m²/m³)로 인해 고집적을 요구하는 선상에서는 한계가 있음
 - 선진 해외 업체(영국의 Heatric, 미국의 VPE, 일본의 KOBELCO 등)의 제품에 의존하고 있음


- 〈 기술의 필요성 〉
- 고집적으로 고온, 고압에서 사용할 수 있는 열교환기의 개발이 필요함
 - 독자기술의 확보가 필요함

기술의 차별성

- 가격이 높지만, 부피를 줄이고 높은 온도와 높은 압력을 유지할 수 있음
- 고집적으로 고온(-250°C~800°C), 고압(~50Mpa)에서 사용 가능함
- 고부가가치 열교환기의 국내 기술 확보
 - 디퓨전 분당(열확산접합)
 - 열교환기 유로 설계 및 용량 설계
- 접합실험과 유로채널 설계, 열교환기 실험을 통한 노하우를 축적함

기술의 우수성


- 광범위한 온도 범위에서 사용 가능함
- 내압강도가 높음(up to 50MPa)
- Diffusion Bonding(확산접합) 기술을 보유함
 - 접합 노하우 및 데이터 확보
 - 진공 접합로 설계
- 열교환량에 따른 PCHE 설계 기술을 보유함
 - 설계 노하우 및 데이터 확보
 - 단상, 이상 열전달에 따른 PCHE 규모 설계
- PCHE의 허용 벽 두께 예측 프로그램을 개발함
 - ASME 보일러 및 압력 용기 코드를 바탕으로 개발
 - 주어진 압력에 따른 각 채널 벽의 응력과 허용 응력을 비교하여 최소 허용 벽두께 계산
 - 채널 간 벽 두께뿐만 아니라, 최외곽 벽두께 및 헤더 두께 계산

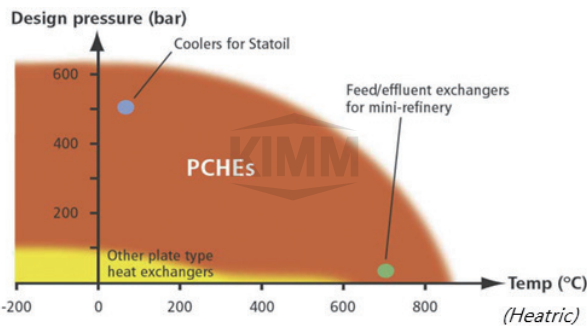

〈 온도/압력 범위 〉



〈 Diffusion Bonding 진공접합로 〉

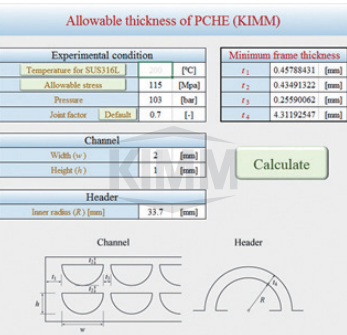

〈 PCHE 의 허용 벽 두께 예측 프로그램 〉

지식재산권 현황

특허 · PATENT

- 마이크로채널 열교환기(KR0991113)
- 진공확산접합장치(KR1034858)
- 진공확산접합장치(KR1094961)
- 마이크로채널 열교환기(KR1080236)
- 마이크로채널 열교환기(KR1202773)
- 진공확산접합장치(KR1167626)
- 진공확산접합장치(KR1220300)

기술완성도 (TRL)



희망 파트너십

